
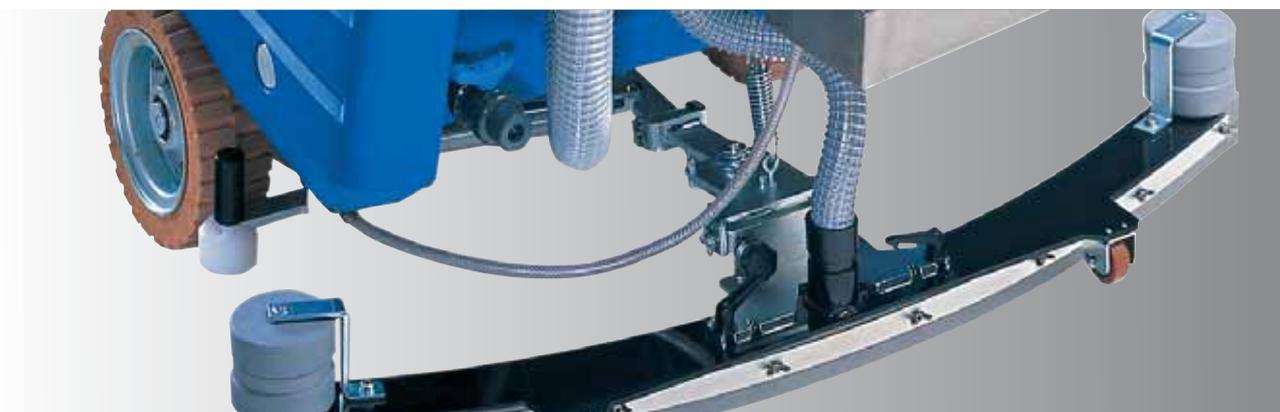


DATENBLATT.

AUFSITZ-REINIGUNGSAUTOMAT.

ARA 80|BM 150



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

STARKE LEISTUNG. STARTKLAR AUF KNOPFDRUCK.
EINFACH KOMFORTABEL.

ARA 80|BM 150

- Der große Aufsitzer mit 80 cm Arbeitsbreite ermöglicht hohe Flächenleistungen bis 6.000 m² pro Stunde.
- Leistungsstarke Traktionsbatterien bis 480 Ah 5 für eine Nettoarbeitszeit bis zu 10 Stunden.
- Der stufenlos einstellbare Bürstdruck ermöglicht eine perfekte Anpassung an die unterschiedlichen Reinigungsaufgaben auf großen Flächen.
- Nach leichtem Druck auf die Automatiktaaste senkt sich der Saugfuß und der Bürstkopf stellt sich in Stand-by-Position. Ein Antippen des Gaspedals aktiviert sämtliche Funktionen: Die Bürsten fahren mit entsprechendem Bürstdruck in die gewünschte Arbeitsposition, die Pumpe fördert die richtige Menge Wasser – die Maschine arbeitet im voreingestellten Modus. Bequemer ist ein stets gleichbleibendes Reinigungsergebnis kaum machbar.
- Der Schmutzwassertank ist glattwandig, ohne Hinterschnitt konstruiert und gut zugänglich sowie kippbar – und damit einfach zu reinigen.
- Der Schmutzwassertank lässt sich über den Schlauchablauf am tiefsten Punkt des Tanks dosiert und vollständig entleeren.
- Sicher und bequem arbeiten: ausgereifte, vielfach bewährte Technik und sehr gute Sitzergonomie für lange Arbeitsintervalle.
- Feststellbremse für sicheres Halten und Parken.
- Optionale Sprühdüse für sauberes Arbeiten bis hin zu den kleinsten Ecken.
- Bereifungsvarianten für jede Objektorforderung.
- Und: made in Germany.



*Abbildung mit optionaler Ausstattung

SAUBER BIS IN DIE ECKEN. MIT OPTIONALER SPRÜHLANZE.

ARA 80|BM 150

L x B x H	1880 x 930 x 1440 mm
Arbeitsbreite	800 mm
Saugbreite	1180 mm
Flächenleistung n. VDMA	6000 m ² /h
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Leergewicht	330 kg
Betriebsgewicht (480 Ah 5)	915 kg

BATTERIEN/ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	24 V
Nennleistung, gesamt	2380 W
Kapazität, nass max	480 Ah 5
Kapazität, Gel max.	280 Ah 5

TANK

Frischwasservolumen	150 l
Schmutzwasservolumen	150 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	170 mbar
Luftmenge, max.	33 l/s

FAHRMOTOR

Geschwindigkeit, max.	7,5 km/h
-----------------------	----------

BÜRSTEN UND TREIBTELLER

Anzahl	2
Drehzahl	160 U/min
Bürstdruck, max.	100 kg



Freier Zugang zu den Maschinenkomponenten



*Abbildung mit optionaler Ausstattung