

FICHE TECHNIQUE.  
**ASPIRATEUR POUSSIÈRE.**  
**BS 461 eco**




G. Staehle GmbH u. Co. KG  
Mercedesstraße 15  
D 70372 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-960  
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941  
export@columbus-clean.com  
www.columbus-clean.com

**columbus**

# ENTRETIEN EN PROFONDEUR DES GRANDES SURFACES. LE «BIMOTEUR».

## BS 461 eco

- ❶ L'aspirobrosseur bimoteur BS 461 eco est l'appareil professionnel idéal pour l'entretien quotidien et en profondeur des grandes surfaces moquettées.
- ❷ La nouvelle génération eco conforme à la directive européenne 665/2013 est équipée d'une triple filtration nettement améliorée grâce l'intervention du nouveau filtre de sortie d'air HEPA qui assure une émission de poussière très réduite confirmée par la note A sur le bilan énergétique.
- ❸ Dôté de deux moteurs séparés, un pour la brosse, l'autre pour l'aspiration, et d'une largeur de travail de 460 mm, ce modèle garantit puissance et un rendement accru.
- ❹ La très bonne traction par la brosse permet également un travail confortable sans fatigue de longue durée.
- ❺ Le tube d'aspiration, le flexible télescopique et le capteur fente à portée de mains permettent d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès ou en hauteur.
- ❻ Quatre niveaux de réglage manuel de la brosse assurent une efficacité inégalée quel que soit le type de moquettes. En cas de blocage de la brosse, le moteur s'arrête automatiquement.
- ❼ La construction très plate permet le nettoyage en dessous des lits et des meubles.
- ❽ Remplacement facile et sans outil de la barette de brosses.

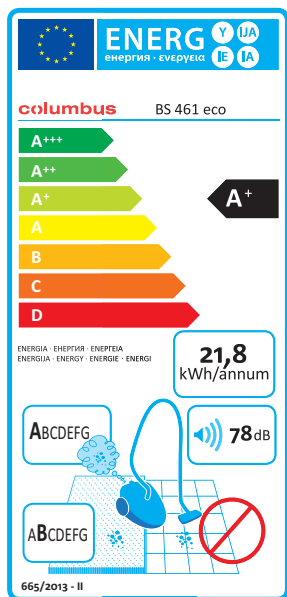

L x l x H	260 x 460 x 1240 mm
Largeur de travail	460 mm
Hauteur de travail max.	90 mm
Niveau sonore (1 m)	70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique*	78 dB(A)
Poids	9,4 kg

### DONNEES ELECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Puissance	895 W
Câble	12 m
Classe d'efficacité énergétique*	A+
Consommation annuelle moyenne d'énergie*	21,8 kWh
Émission de poussière*	A
Performance de nettoyage sur tapis*	B

### MOTEUR D'ASPIRATION

Dépression, max.	165 mbar
Débit d'air, max.	45 l/s

### BROSSES

Rotation des brosses	3300 U/min
Type d'entraînement	Courroie crantée
Suivi du sol	4 niveaux de réglages manuel

### ACCESSOIRES

Capteur fente	oui
Clip pour accessoire	oui

\*conformément au règlement européen no. 665/2013