
## FICHA DE DATOS.

# FREGADORAS AUTOMATICAS. ARA 80 BM 150





G. Staehle GmbH u. Co. KG Mercedesstr. 15 70372 Stuttgart, Alemania Tel. +49 711 9544-960 export@columbus-clean.com www.columbus-clean.com columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

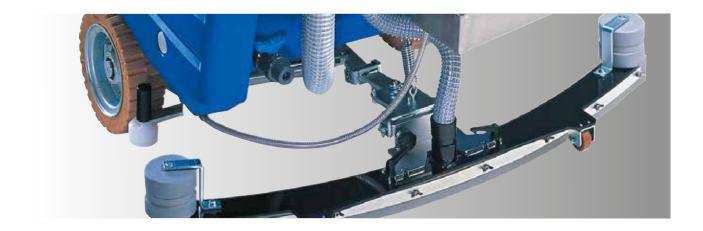

# UNOS BUENOS RESULTADOS. LISTA PARA FUNCIONAR CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN. SIMPLEMENTE PRACTICO. **ARA 80 BM 150**

- O El paseo en una gran fregadora automática para largas horas de trabajo y un rendimiento de limpieza de hasta 7.500 m².
- O Alta capacidad de la batería de hasta 480 Ah 5 para un tiempo de trabajo de hasta 10 horas.
- O Totalmente estable, la presión del cepillo regulable, proporciona una perfecta adaptación a las superficies más variadas.
- O Con un ligero toque del botón automático, se baja la boquilla de aspiración y el grupo de cepillos se coloca en posición de fregado. Un simple toque del acelerador pone todas las funciones en movimiento: O Para el trabajo sin esfuerzo con los cepillos se colocan a la posición de trabajo deseada, la presión del cepillo marcada está activada, la bomba suministra la cantidad correcta de agua - la fregadora funciona en un modo predeterminado. Los errores de funcionamiento están casi eliminados, básicamente porque la maquina se puede programar en todos los parámetros, dando así siempre, un alto resultado de limpieza.
- O El diámetro de giro es de sólo 2 metros para un trabajo eficiente () Y: Made in Germany. también en espacios reducidos.

- O El depósito de agua sucia tiene paredes internas lisas, es fácilmente accesible y por lo tanto fácil de limpiar.
- menos tiempos de parada: gran ergonomía de la máquina, ingeniería probada y con experiencia, para un trabajo cómodo y sin problemas.
- () Manguera de desagüe de agua sucia, situada en el punto más bajo del depósito, lo que permite desaguar completamente el depósito.
- O Bloqueo de freno para la parada y estacionamiento seguro.



# LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN BASCULANTE GARANTIZA LA LIMPIEZA, SUELOS SECOS Y SIN RAYAS. EN UNA SOLA PASADA.

### ARA 80 BM 150

Medidas L x An x Al	1900 x 930 x 1440 mm
Ancho de trabajo	800 mm
Ancho de secado	1200 mm
Rendimiento teorico max.	6000 m²/h
Nivel sonoro	64 dB(A)
Peso en vacio	330 kg
Peso operativo (480 Ah 5)	915 kg

#### **BATERIA/DATOS ELECTRICOS**

Tension nom.	24 V
Potencia max.	2380 W
Capacidad bateria agua	480 Ah 5
Capacidad bateria gel	280 Ah 5

#### **DEPOSITOS**

Capacidad agua limpia	150 l
Capacidad agua sucia	150 l

#### **ASPIRACION**

Depresión, max.	170 mbar
Flujo de aire, max.	33 l/s

### **TRACCION**

Velocidad, max. 7,5 km/h

### **CEPILLOS Y PORTA DISCOS**

Numero	2
Revoluciones	160 U/min
Presion cepillo, max.	100 kg



