

AUTO-
LAVEUSE

PUISSANTE. INGENIEUSE.

ARA 100 | BM 200




columbus

PUISSANTE. INGÉNIEUSE.

**QUALITÉ, RENTABILITÉ ET CONFORT ÉLEVÉS.
INGÉNIEUSE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.**

Construction ultra-robuste avec un confort d'utilisation élevé et des coûts globaux bas: grâce à cette combinaison unique, notre machine 200I est la solution idéale pour le nettoyage des surfaces importantes!

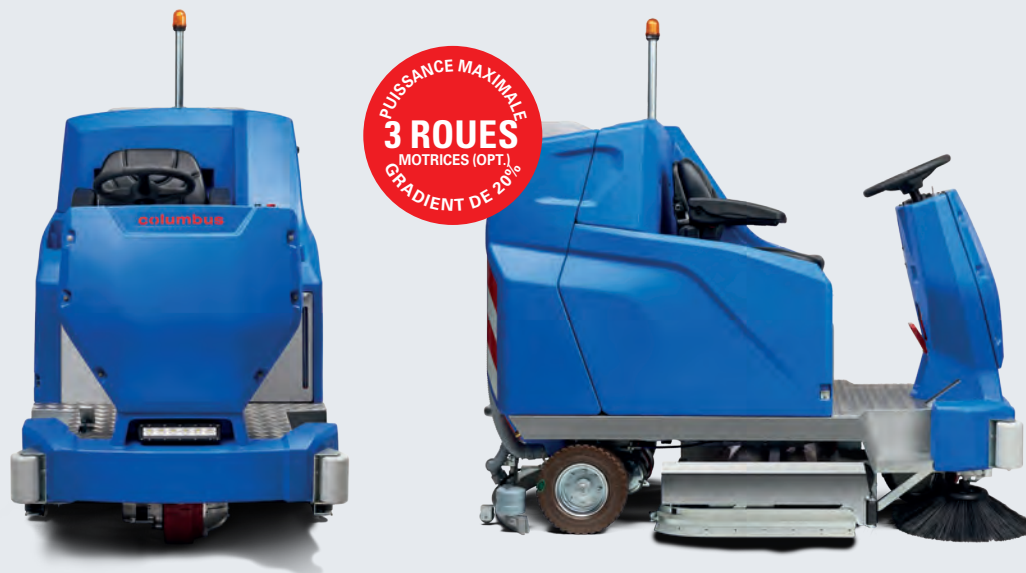

PUISSANCE MAXIMALE POUR LES SURFACES IMPORTANTES

Avec son moteur puissant, ses batteries à très grande autonomie, ses performances élevées et sa capacité exceptionnelle à graver des pentes de 20% grâce à la transmission à trois roues motrices, l'ARA 100|BM 200 est le type de machine motorisée qu'il vous faut pour les surfaces importantes. Disponible en modèle avec brosse à disques ou à rouleaux, configurable grâce à de nombreuses options d'équipement, cette autolaveuse est adaptée à toutes les applications en intérieur: dans les bâtiments industriels ou logistiques, les parkings, les centres commerciaux ou les espaces communaux.

ÉQUIPEMENT STANDARD



PISTOLET PULVÉRISATEUR

Pour le nettoyage par exemple du réservoir d'eau sale



KIT SÉCURITÉ

Sécurité de fonctionnement maximale grâce au gyrophare



ASSISE CONFORTABLE

Réglage individuel, ergonomique, accoudoirs inclus



BAC POUR GROS DÉCHETS

Bac en acier inoxydable pouvant être retiré sans outils pour un nettoyage aisé



RACCORDEMENT DE REMPLISSAGE RAPIDE

Remplissage rapide et propre du réservoir d'eau propre



PARE-CHOCX ARRIÈRE

Protection en acier très robuste pour l'arrière



ÉCLAIRAGE LED SUR LA FACE AVANT

Déplacements sûrs: visibilité optimale pendant le travail



STATION DE RECHARGE POUR TÉLÉPHONE PORTABLE

Support pratique avec port de recharge USB intégré

ÉQUIPEMENT EN OPTION



ASPIRATION MANUELLE

Nettoyage minutieux, même dans les zones difficiles d'accès



TRANSMISSION À TROIS ROUES MOTRICES

Pour gravir des pentes allant jusqu'à 20 %.




BALAI LATÉRAL

Pour un résultat de balayage parfait près des bords



DOSAGE DES PRODUITS

Bon pour l'environnement et le porte-monnaie



PARE-CHOCX AVANT

Protection en acier très robuste pour l'avant

PLUS D'INFORMATIONS SUR:

🌐 www.columbus-clean.com/ara100bm200
www.columbus-clean.com/ara100bm200W (version brosses à rouleaux)

INDÉTRÔNABLE.

PLUS QU'UNE MACHINE ROBUSTE: UN PACK COMPLET IMBATTABLE!

Même la meilleure machine de nettoyage ne devient un investissement rentable que lorsqu'elle peut offrir une productivité élevée pour des coûts globaux bas. L'ARA 100|BM 200 respecte le principe 4 EFFICIENCES de columbus et convainc sur tous les points pertinents:

01 ACHAT

Excellent rapport qualité-prix grâce à l'équipement de base complet et aux nombreuses options attractives.

02 PRODUCTIVITÉ

Grande vitesse de travail, longue durée de vie, dosage électronique des produits et bien plus encore : focus sur la productivité et la préservation des ressources.

03 MAINTENANCE

Peu de maintenance, construction robuste et haute résistance. Et en cas de besoin, nous proposons des offres de maintenance très abordables.

04 DURÉE DE VIE

Une machine columbus authentique. Made in Germany. Faite pour durer. Le nec plus ultra en termes de durabilité et de rentabilité!



«Avec l'ARA 100 | BM 200, nous voulons proposer à nos clients la solution la plus efficace pour les surfaces importantes. Prenez rendez-vous pour une démonstration et laissez-vous convaincre!»

Jörg Peter Staehle

Gérant

**PRENDRE RENDEZ-VOUS MAINTENANT POUR UNE DÉMONSTRATION
CONTACTEZ-NOUS!**

✉ export@columbus-clean.com

☎ Conseil téléphonique: +49 711 9544 960

8H 
AUTONOMIE

200L 
RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

TRANSMISSION

**À 3 ROUES
MOTRICES**



**2 MODÈLES
DISQUES
OU
ROULEAUX**



OU



20% 
PENTE

9.000m²/h
RENDEMENT

UTILISATION:

- › INDUSTRIE
- › LOGISTIQUE
- › PARKINGS
- › HALLS D'EXPOSITION
- › CENTRE COMMERCIAUX



DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES CLÉS	ARA 100 BM 200	ARA 100 BM 200 W
L x l x h	1990 x 1120 x 1455 mm	
Largeur de travail	1020 mm	
Largeur d'aspiration	1200 mm	
Rendement théorique max.	9000 m²/h	
Niveau sonore	62 dB(A)	
Poids à vide	465 kg	485 kg
Poids en marche	1140 kg	1160 kg
BATTERIES / DONNÉES ELECTRIQUES		
Tension nominale	36 V	
Puissance max.	3750 W	3450 W
Capacité wet max.	320 Ah 5 (Trog)	
Capacité gel max.	305 Ah 5	
RESERVOIRS		
Réservoirs d'eau propre	200 l	
Réservoirs de récupération	220 l	
MOTEUR D'ASPIRATION		
Dépression, max.	200 mbar	
Quantité, max.	30 l/s	
MOTEUR D'ASPIRATION		
Puissance nominale	1400 W	
Vitesse, max.	9 km/h	
BROSSES		
Nombre	2 brosses à disques	2 brosses à rouleaux
Vitesse	180 T/min	500 T/min
Pression au sol	max. 100 kg	80 kg